

Fa: _____ BV: _____ Datum: _____


Lüftungskanäle und Formstücke

Geschweißt mit Winkelflanschen (Dichtigkeit nach DIN 24 194 / IV)

LV. Pos: _____ Menge: _____

Die Längsnähte werden geschweißt, als Flansche werden warmgewalzte Winkel-Profile nach DIN 1028, innen (oder außen) jeweils mittels einer Stirnkehlnaht umlaufend dicht aufgeschweißt, gebohrt mit Landlöchern nach Hausnorm.
Die Dichtflächen der Flansche sind nicht bearbeitet (je nach Anforderung hierfür geeignetes Dichtungsmaterial verwenden).
Normschußlängen nach Wahl des Herstellers (2000 mm + ca. 10 mm).

Kantenlänge von _____ bis _____	Kantenlänge von _____ bis _____
Druck max. _____ Pa _____ Pa	Druck max. _____ Pa _____ Pa
Blechstärke _____ mm	Blechstärke _____ mm
Flansch max. _____	Flansch max. _____
Material _____	Material _____
Oberfläche _____	Oberfläche _____
Preis Kanal _____ EUR/m²	Preis Kanal _____ EUR/m²
Preis Formstück _____ EUR/m²	Preis Formstück _____ EUR/m²
ZB: _____	Festpreisbindung: _____
LZ: _____ nach technischer Klarheit u. vorheriger Einplanung	

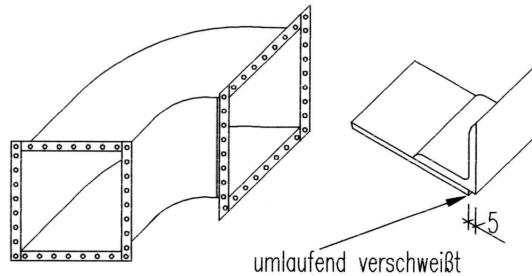

Versteifung durch innenliegende Rohrstützen			
Versteifung durch außenliegende Hutprofile			
Ab Werk		Frei Baustelle, unabeladen	Verpackung
Schweißverfahren: Handschweißnähte MAG od. wahlweise WIG / plasmavollmech.			
nekaldicht		Materialbelegung nach DIN 50049 (EN 10204)	
Dichtigkeitsprobe (Nekaltest, Farbeindringprüfung, Durchstrahlungsprüfung, etc.)			
Dekontaminierbare Ausführung, Schweißnähte beidseitig (spaltfrei)			
Schweißnähte ausgeführt von geprüften Schweißern nach DIN EN 287 - 1			

Preise ohne Schrauben-, Dichtungs- und Aufhängematerial (bei Angeboten inkl. Montage enthalten).
Abrechnung nach VOB DIN 18379, jedoch Mindestabrechnung 1 m² je Kanal oder Formteil.
Wir weisen darauf hin, dass Durchbiegungen im elastischen Bereich an den Flanschen und Blechflächen möglich sind.
Schweißnähte nach DIN EN 25817/D, Fertigungstoleranzen nach DIN 24190/91 bzw. EN 13920 C/G (nicht für Kanalwandungen).
Bei größeren Querschnitten, wie oben angegeben, werden Kanal- bzw. Formstücke einzeln gefertigt (Ausführung nach Rücksprache) für bauseitige Verschraubung gefertigt. Preis ohne Ausmessen, gefertigt wird nach Ihren Stücklisten. Techn. Änderungen vorbehalten.